

SMX 12

产品特点:

- 12" 高效换能单元
- 1个同轴压缩单元
- 波导管同轴设计
- 倾斜面35°
- 高质量被动分频模块
- 嵌入式 I/O 面板设计, 外观无可视接头、旋钮及LED屏幕等
- 2 x NL4 并联输入
- 底部“章鱼足”设计, 提升了地面抓力
- 3个内嵌把手设计, 满足在各种情况下的使用需求
- 2 x M10螺纹吊点
- 聚脲漆
- 坚固的面板格栅下添加泡沫保护

技术参数:

电声参数	
-频率响应范围 (-3 dB) ¹	125 Hz - 16 kHz
-灵敏度 ¹	99 dB
-持续功率 ²	400 W
-最大声压级 ³	136dB
-峰值功率	1600 W
-覆盖范围 (-6 dB) [H x V]	80° x 80°
-箱体	倒相箱
-扬声器单元	同轴单元: LF: 1 x 12" 单元 (3" 音圈) HF: 1" 压缩高音单元 (1.7" 音圈)
-连接	信号输入: Neutrik speakON® NL4 环出: Neutrik speakON® NL4

机械结构	
-箱体材料	15 mm 精选多层板
-产品尺寸 [H x W x D] (包含吊挂配件)	368 x 450 x 575 mm
-净重	19 kg
-硬件	顶部与两侧的把手嵌入箱体 橡胶脚柱 2 x M10 用于U型架安装


¹ 自由场, 1W / 1m, 轴向
² 依据 EIA-426B 标准 (基于RMS电压)
³ Max Peak SPL = Sensitivity + 10log10(Continuous Power) + 12 dB Crest Factor



产品描述:

SMX 12是一款功能强大的紧凑型舞台返送音箱。被动分频网络提供了平滑的频响过渡与最大的能量输出。SMX 12的声音表现, 能够通过均衡进行复制, 用户可根据个人喜好进行调整获得最佳听感。坚固的材料选择使其成为一款高可靠度及高表现力的产品。


产品线图:

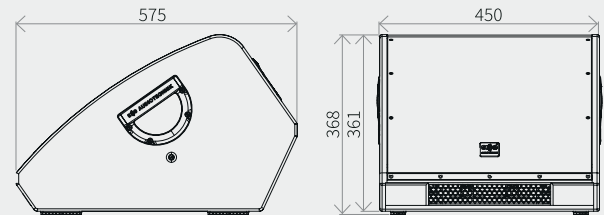


相应配件:

- SMX12 TC, 运输与存储保护套
- UB-SMX12, 用于支撑方式使用的U型托盘, 其上有与支撑杆配套的M10螺纹
- PS35, 支撑杆适配器, 将M10螺纹转为适配35mm接口
- SPS20, 支撑杆, 一端连接低音音箱的 M20螺纹, 另一端连接SMX 12A的PS35适配器

频率响应曲线

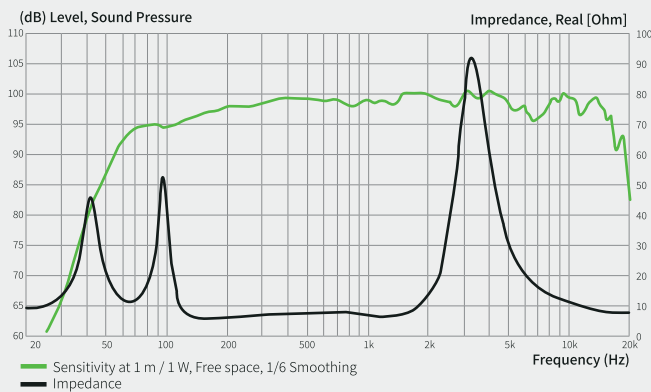

垂直指向性

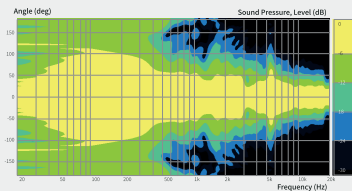

水平指向性

